

Checkliste Druckdaten

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Datenübernahme

Acarta
Card Production

Unterstütztes Dateiformat:


PDF

PDF-Daten müssen im PDF/X-3:2002 Standard vorliegen.

Voraussetzungen:

- Schriften sind eingebettet
- Bilddaten sind eingebettet
- Keine OPI-Kommentare
- Keine Transferkurven
- Definierte TrimBox
- Definierte BleedBox mit Beschnitt
- Keine Kommentare und Formularfelder
- Keine Verschlüsselung
- PDF Version 1.3
(Kompatibilität zu Acrobat 4)
- Transparenzen sind verboten
- Schriften in Pfade konvertieren(vektorisieren)
- Keine Ebenen

Datenformat/Beschnitt:

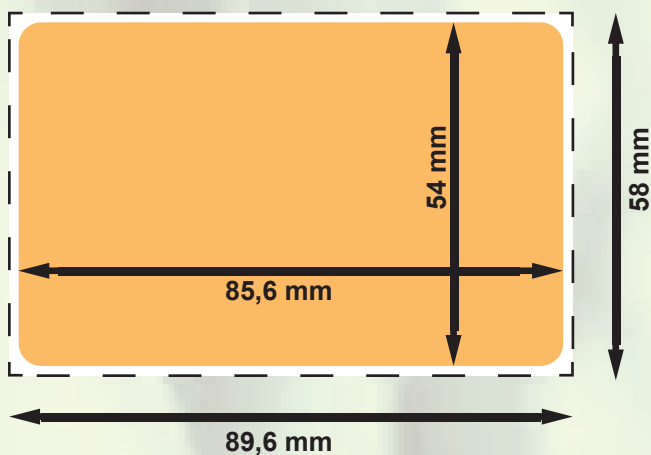

Endformat 85,6 mm x 54 mm
mit Beschnitt 89,6 mm x 58 mm

- Maßstab 1:1
- mittig ausgerichtet
- Vorder- und Rückseite jeweils eine Seite

Auflösung

- 300 dpi bei Farb- und Graustufenbildern
- 1200 dpi bei Strichbildern

Layoutvoraussetzungen:

Mindestabstand sensibler Druckelemente (Logo, Text, usw.) ist 1,5 mm vom Endformat.

Folgende Elemente **nicht** im Layout anlegen, sondern separate Datei zur Ansicht beifügen: Magnetstreifen, Unterschriftenfelder, Chips, Hologramme

Linienstärken

Positive Linienstärke mindestens 0,25 pt (0,09 mm)

Negative Linienstärke mindestens 0,5 pt (0,18 mm).

Farbe

- Farbmodus: CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
- Maximaler Farbauftrag: 240%
- Minimaler Farbauftrag: Farbdeckung unter 10 % kann eine blassere Farbwirkung ergeben
- In PDF-Daten muss das Farbprofil als Output-Intent angelegt sein.

Schwarz richtig anlegen

Schwarze und graue Objekte, wie z. B. Texte oder Linien, sollten immer in reinem Schwarz angelegt werden. Neutrales Grau bitte auch beim Vierfarbdruck nicht mit CMY aufbauen. Tiefschwarze Flächen müssen unterlegt sein mit 33% Cyan, 33% Magenta, 33% Yellow (und 100% Schwarz).

Farbvorlagen

Ohne Farbmuster sind Farbreklamationen nicht anerkennbar. Bitte beachten Sie, dass trotz Farbvorlage geringfügige Farbabweichungen nicht auszuschließen sind. Die Plastikkartenherstellung ist derzeit nicht standardisiert.